

### PROFIL U5 TYP A REFLEX - PU/5/A/PP/reflex

#### OPIS PRODUKTU

Profil typ U, jest elementem systemu wzmacniającego opakowania PolmarPack.

Wygodny profil kartonowy przeznaczony jest do montażu zarówno w kartonach typu PP jak i wykonanych z tektury. Wzmacnia konstrukcję opakowania. Nie wymaga użycia dodatkowych środków klejących.

#### ZASTOSOWANIE

Profil PU/5/A/PP/reflex można stosować na kartony o grubości 5 mm.

#### DANE TECHNICZNE



WYSOKOŚĆ x DŁUGOŚĆ PROFILA	21x24x9,8 mm
GRUBOŚCI KARTONÓW	5 mm
KOLOR PROFILA	barwione w masie CZARNY
MATERIAŁ	PP
WAGA	0,105 kg/mb.
TOLERANCJA WYMIARÓW	+/- 5%
GWARANCJA	12 miesięcy

#### MONTAŻ

1. Umieścić odpowiedni profil U na obrzeżu kartonu.
2. Nałożyć wybrany narożnik na profil U.
3. Włożyć uchwyty w otwory do noszenia kartonu.
4. Zamocować kątowniki PP na narożach opakowania.

Wzory elementów opakowań oraz rozwiązania konstrukcyjne zastrzeżone przez firmę Polmar Profil Sp. z o.o. w OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET Alicante Spain.

#### SCHEMAT

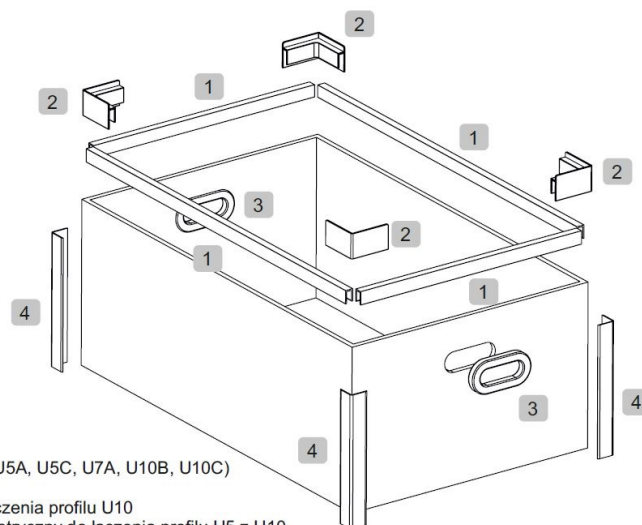

- 1 Profil U (U3A, U5A, U5C, U7A, U10B, U10C)
- 2 Narożnik do łączenia profilu U10  
Narożnik asymetryczny do łączenia profilu U5 z U10  
Narożnik symetryczny do łączenia profilu U5 z U5  
Narożnik składany do łączenia profilu U10
- 3 Uchwyt do noszenia kartonu
- 4 Kątownik PP